



# **murals wallpaper.**

## **INSTALLATION GUIDE**

Paste The Wall

### **GUIDE D'INSTALLATION**

Encollez le mur

### **INSTALLATIONSANLEITUNG**

Vorbereiten der Wand

### **GUIDA ALL'INSTALLAZIONE**

Incolla il muro

### **GUÍA DE INSTALACIÓN**

Pegar la pared

## CONTENTS

English	3
Français	7
Deutsch	12
Italiano	17
Español	22

Take a moment to read through the instructions before hanging to ensure you understand the entire process.

If you are unsure of any of the steps, please call our customer care team who will be happy to help.



View our installation video

[www.muralswallpaper.com/installation-video](http://www.muralswallpaper.com/installation-video)

---

+44 (0) 151 708 5400

[www.muralswallpaper.co.uk](http://www.muralswallpaper.co.uk)

[contact@muralswallpaper.co.uk](mailto:contact@muralswallpaper.co.uk)

## GENERAL PREPARATION

Remove all old backing paper from wall surface. Ensure hanging surface is smooth, clean, dry in depth, of a uniform colour and in a sound condition.

Surface should be free from contaminants such as dirt, dust, grease, mildew, ink stains; any of these can prevent adhesion taking place. Follow the guidelines for your specific surface below.

Plasterboard: File all nail heads, screws, etc. All holes should be filled and smoothed. Prime surface with a PVA based primer and allow to dry before hanging.

Emulsion paint: Abrade surface to provide a good key. Wash and dry thoroughly. Prime surface with a PVA based primer and allow to dry before hanging.


Porous surface (plaster, cement render): Ensure old plaster is stable and free of mould. Ensure new plaster is dry in depth. Prime surface with a PVA based primer and allow to dry before hanging.

Non-porous surface (glass, gloss paint): Abrade surface to provide a key. Wash & dry thoroughly. Use a specialist vinyl on vinyl (VOV) adhesive.

### TOOLS

- Soft brush for smoothing
- Sharp knife (Stanley/craft)
- Pasting brush or roller
- Ready mixed adhesive\*
- Plumb line / spirit level
- Seam roller
- Scissors
- Straight edge / ruler

\* Use pre-mixed paste only, powdered adhesive does not provide a strong enough bond.

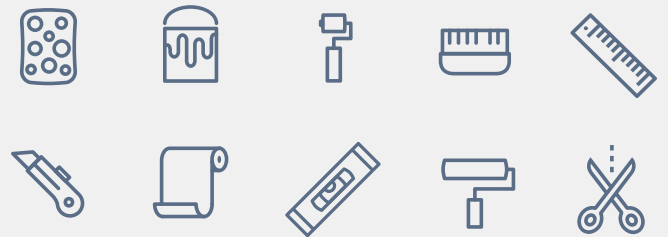

### LAY OUT YOUR MURAL

1. Unroll the wallpaper and separate the drops. Identify each panel and arrange in hanging order on the floor, each drop is numbered at the bottom left.

2. All murals have a white border to ensure edges aren't damaged during transit. Trim away the white from the left and right side of the panel only. You do not need to be completely accurate, as each edge will be overlapped and trimmed again later on in the process.

Lay out panels to check image match before installation. **If you notice any inconsistencies within the print, please do not install.** Our customer service team can assist you with any problems. Under no circumstance can we compensate installation fees from third parties.



## PASTE THE WALL

3. Turn over each drop and lightly damp the paper backing with a sponge. Allow to soak for 10 minutes.
4. When the ten minutes is nearly up, apply the first section of adhesive directly to the wall surface.




## HANG THE FIRST PANEL

**Tip:** Ensure that the first panel is hung straight, this is vital for successful installation of your mural. Use a plumb line or spirit level to mark a panel's width on the wall, this will give you a guide when hanging the first panel and ensure it's hung straight.

5. Hang the first drop and carefully smooth away any bubbles or ripples using a soft brush or squeegee.

**IMPORTANT:** Do not pull or stretch the material during installation. Work from the top and allow the wallpaper to fall naturally, taking particular care to avoid scuffing or scratching the printed surface.


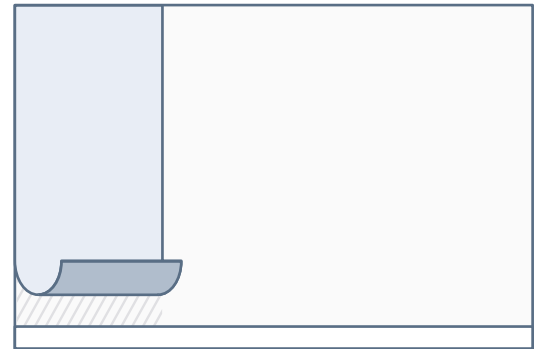


## OVERLAP THE WALLPAPER

6. When hanging multiple drops: Your mural is printed with a 20mm overlap. Use the black crop mark at the top and bottom as a guide to overlap the panel onto the first. Visually match the image at the join and smooth out. Adjust the position until the pattern completely matches.

7. Trim away any excess paper at the top and bottom of each drop using a knife and a straight edge.


8. Using a straight edge and a sharp knife, cut down the middle of the overlap through both panels (see diagram). When cutting, keep the knife pressed on the wall at all times, moving the straight edge downwards as you cut. Lifting the knife from the wall can cause the join to be uneven.

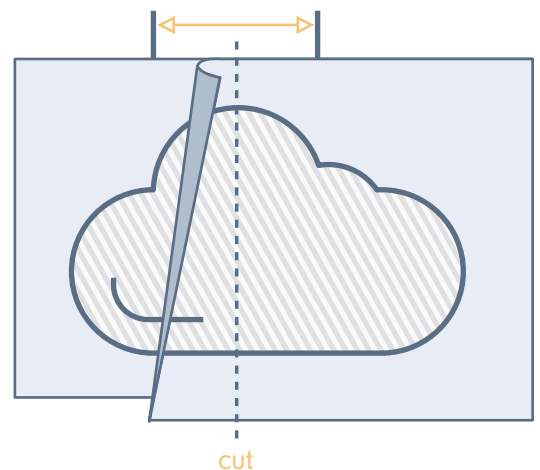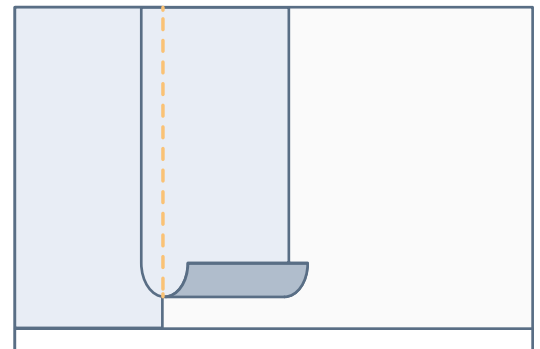

## REMOVE THE EXCESS OVERLAP

9. The top strip should fall away as you cut downwards. Once you have cut all the way down, gently lift the overlapping drop of paper and pull away the thin strip from underneath. If required, more paste can be applied beneath join to ensure adhesion.


10. Use a seam roller to ensure the product is well bonded at the joint, and carefully remove any adhesive seepage immediately with cold water and a sponge.

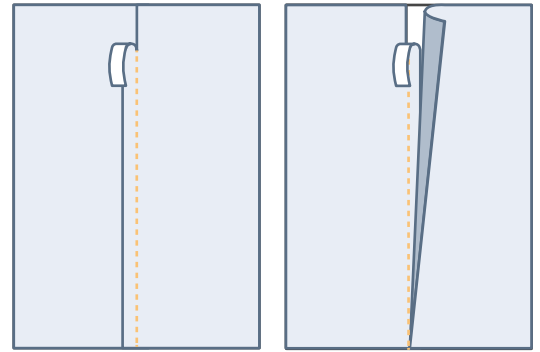

## REPEAT UNTIL FINISHED

11. Continue the previous stages for each drop until all panels are installed. Trim away any excess wallpaper using a straight edge and sharp blade.

Sit back and enjoy your handiwork.

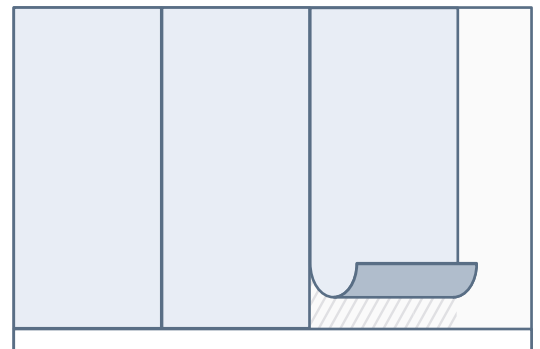

**FRANÇAIS**

**GUIDE D'INSTALLATION**

Encollez le mur

Prenez un moment pour lire les instructions jusqu'au bout avant de commencer la pose, afin d'être sûr que vous comprenez l'ensemble du processus. Si vous avez un doute sur une quelconque étape, veuillez appeler notre équipe du service clients qui se fera un plaisir de vous aider.



Regardez notre vidéo d'installation.

[www.muralswallpaper.com/fr/video-installation](http://www.muralswallpaper.com/fr/video-installation)

---

+44 (0) 151 708 5400

[www.muralswallpaper.com/fr](http://www.muralswallpaper.com/fr)

[contact@muralswallpaper.com](mailto:contact@muralswallpaper.com)



## PRÉPARATION GÉNÉRALE

Éliminez tout papier support de la surface du mur. Assurez-vous que la surface de pose soit lisse, propre, sèche en profondeur, de couleur uniforme et en bon état.

La surface doit être libre de contaminants tels que saleté, poussière, graisse, moisissures, taches d'encre; ils peuvent tous empêcher l'adhérence. Suivez les instructions données ci-dessous concernant votre surface spécifique.

Plaque de plâtre: limez toutes les têtes de clous, de vis etc. Tous les trous doivent être remplis et lissés. Apprêtez la surface avec un apprêt à base d'APV et laissez sécher avant de poser.

Peinture émulsion: abrasez la surface pour permettre une bonne prise. Lavez et séchez soigneusement. Apprêtez la surface avec un apprêt à base d'APV et laissez sécher avant de poser.


Surface poreuse (plâtre, ciment enduit): assurez-vous que l'ancien plâtre est stable et n'a pas de moisissure et que le nouveau est sec en profondeur. Apprêtez la surface avec un apprêt à base d'APV et laissez sécher avant de poser.

Surface non poreuse (verre, peinture laquée): abrasez la surface pour permettre une bonne prise. Lavez et séchez soigneusement. Utilisez une colle spécialisée vinyle sur vinyle (VOV).

### OUTILS

- Brosse douce pour lisser
- Couteau tranchant (Stanley/cutter)
- Brosse ou rouleau à colle
- Adhésif pré-mélangé \*
- Fil à plomb/niveau à bulle
- Roulette
- Ciseaux
- Bord droit/règle

\* Utilisez uniquement de la colle pré-mélangée, l'adhésif en poudre ne fournit pas une adhérence assez forte.

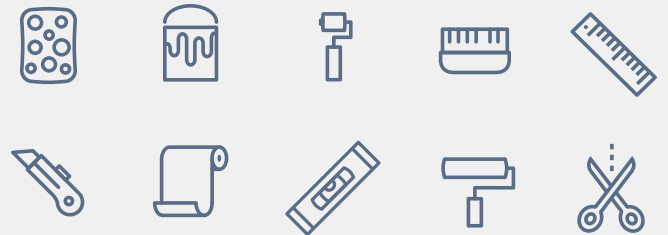


### DISPOSEZ VOTRE PAPIER PEINT

1. Déroulez le papier peint et séparez les lés. Identifiez chaque panneau et disposez-les sur le sol dans l'ordre de pose; chaque lé porte un numéro en bas à gauche.

2. Tous les papiers peints ont une bordure blanche pour empêcher qu'ils ne soient endommagés pendant le transport. Découpez seulement les bordures blanches sur les côtés gauche et droit du panneau. Vous n'avez pas besoin de le faire de manière totalement précise car chaque bord sera chevauché et découpé encore une fois, plus tard au cours du processus.

Étalez les panneaux pour vérifier l'image avant l'installation. Si vous remarquez des incohérences dans l'impression, veuillez ne pas installer. Notre équipe du service clients peut vous aider quel que soit le problème. Nous ne pouvons en aucun cas compenser les frais d'une installation effectuée par un tiers.

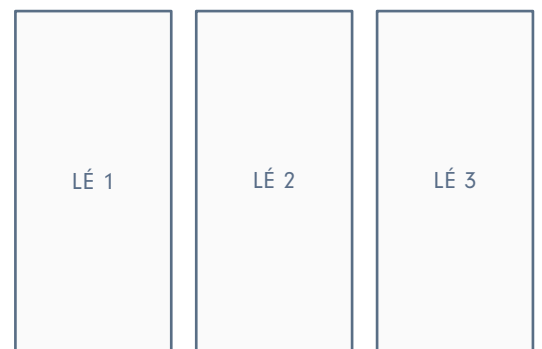

## ENCOLLEZ LE MUR

3. Retournez chaque lé et humectez légèrement le support papier à l'aide d'une éponge. Laissez imbiber pendant 10 minutes.
4. Quand les 10 minutes sont presque écoulées, appliquez le premier segment de colle directement sur la surface du mur.




## POSEZ LE PREMIER PANNEAU

**Conseil:** assurez-vous que le premier panneau soit posé droit, c'est essentiel pour réussir l'installation de votre papier peint. Utilisez un fil à plomb ou un niveau à bulle pour marquer la largeur d'un panneau sur le mur, cela vous servira de guide au moment de poser le premier lé et vous permettra de faire en sorte qu'il soit appliqué droit.

5. Posez le premier lé et lissez soigneusement toutes les bulles ou ondulations au moyen d'une brosse douce ou d'une raclette.

**IMPORTANT:** ne tirez pas sur le matériel pendant l'installation et ne l'étirez pas non plus. Travaillez de haut en bas et laissez le papier peint tomber naturellement en mettant un soin particulier à éviter d'érafler ou d'endommager la surface imprimée.


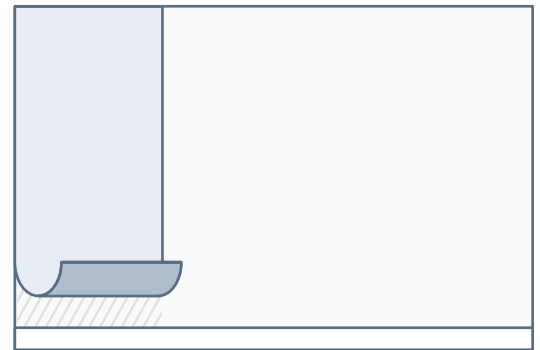


## SUPERPOSEZ LE PAPIER PEINT

6. Quand vous posez plusieurs lés: votre papier peint est imprimé avec un chevauchement de 20 mm. Afin de vous guider, utilisez les repères de coupe noirs, en haut et en bas, lorsque vous chevauchez le second panneau sur le premier. Faites coïncider visuellement l'image au raccord et lissez. Ajustez la position jusqu'à ce que le motif corresponde parfaitement.

7. Découpez tout surplus de papier en haut et en bas de chaque lé avec un couteau et un bord droit.


8. À l'aide d'un bord droit et d'un couteau tranchant, coupez le milieu du chevauchement sur la longueur des deux panneaux (voir diagramme). Quand vous coupez, maintenez toujours le couteau appuyé contre le mur et déplacez le bord droit vers le bas au fur et à mesure que vous coupez. Soulever le couteau peut causer un raccord irrégulier.

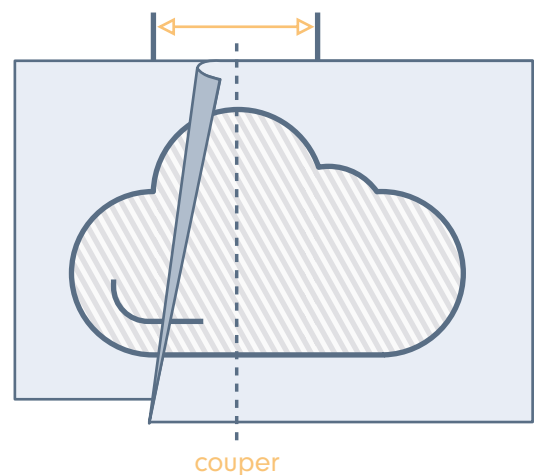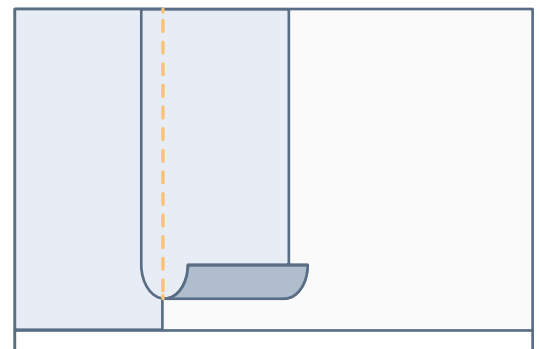

## ÔTEZ LE SURPLUS DE CHEVAUCHEMENT

9. La bande supérieure devrait tomber lorsque vous coupez vers le bas. Une fois que vous avez coupé tout au long, soulevez doucement le lé de chevauchement et tirez la mince bande par en dessous. Si nécessaire, vous pouvez appliquer plus de colle sous le raccord pour garantir l'adhérence.


10. Utilisez une roulette pour vous assurer que le produit est bien collé à l'endroit du raccord et éliminez immédiatement et soigneusement tout écoulement de colle avec de l'eau froide et une éponge.

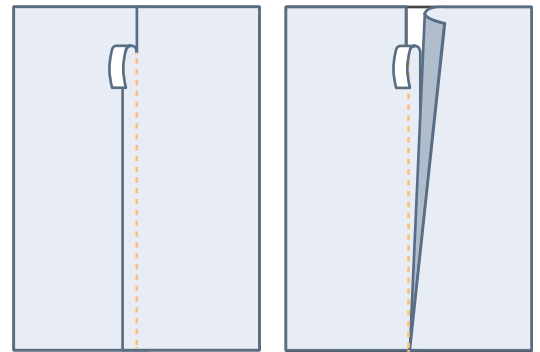

## RÉPÉTEZ CES ÉTAPES JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ FINI

11. Refaites les étapes précédentes pour chaque lé jusqu'à ce que tous les panneaux soient posés. Découpez tout surplus de papier peint au moyen d'un bord droit et d'une lame tranchante.

Asseyez-vous et appréciez votre travail.

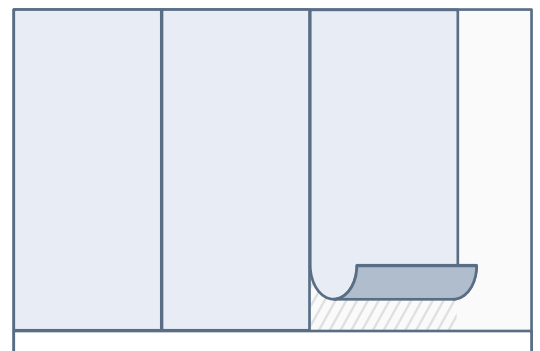

# **DEUTSCH**

## **INSTALLATIONSANLEITUNG**

Vorbereiten der Wand

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit vor dem Aufhängen, um sicherzugehen, dass sie den gesamten Prozess verstanden haben. Wenn Sie bei einem Schritt unsicher sind, wenden Sie sich bitte an unser Kundenberatungsteam, das Ihnen gerne helfen wird.



Schauen Sie sich unser Installationsvideo an  
[www.muralswallpaper.com/de/installationsvideo](http://www.muralswallpaper.com/de/installationsvideo)

---

+44 (0) 151 708 5400

[www.muralswallpaper.com/de](http://www.muralswallpaper.com/de)

[contact@muralswallpaper.com](mailto:contact@muralswallpaper.com)

## ALLGEMEINE VORBEREITUNG

Entfernen Sie alle alten Wandtapeten von der Wandoberfläche. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche glatt, sauber und trocken ist, von einheitlicher Farbe und in einem gesunden Zustand.

Die Wand sollte frei von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett, Mehltau oder Tintenflecken sein, all diese können verhindern, dass die Adhäsion stattfindet. Befolgen Sie die Anleitung für Ihre spezifische Oberfläche unten

Gipskarten: Entfernen Sie alle Nägel, Schrauben etc. Alle Löcher sollten gefüllt und geglättet werden. Die Grundfläche mit einem PVA-basierten Primer behandeln und trocknen lassen vor der Verwendung.

Emulsionsfarbe: Oberfläche behandeln, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Abwaschen und trocknen lassen. Die Grundfläche mit einer PVA-basierten Grundierung behandeln und vor dem Aufhängen trocknen lassen.


Poröse Oberflächen (Gips, Kratzputz): Stellen Sie sicher, dass der alte Putz stabil und frei von Schimmel ist. Sorgen Sie dafür, dass neuer Putz in der Tiefe trocken ist: Die Grundfläche mit einer PVA-basierten Grundierung behandeln und vor dem Aufhängen trocknen lassen.

Nicht-poröse Oberfläche (Glas, Glanzfarbe): Die Oberfläche abwaschen und trocknen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Verwenden Sie einen Spezial-Vinyl auf Vinyl (VOV)-Kleber.

### WERKZEUGE

- Weiche Bürste zum Glätten
- Scharfes Messer (Stanley/ Handwerk)
- Pinsel oder Rolle
- fertig gemischter Kleber \*
- Lot /Wasserwaage,
- Nahrolle,
- Schere,
- Winkelmaß/Lineal

\*Nur vorgemischte Paste verwenden, pulverförmige Kleber bieten keine ausreichende Bindung.

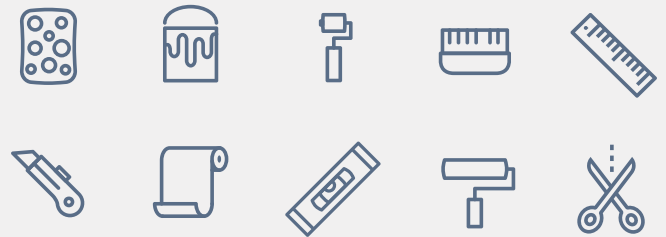

### WANDTAPETE AUSROLLEN

1. Rollen Sie die Tapete aus und trennen Sie die Streifen. Identifizieren Sie jedes Panel und arrangieren Sie diese in hängender Reihenfolge auf dem Boden, jeder Streifen ist unten links nummeriert.

2. Alle Wandtapeten haben einen weißen Rand, damit die Kanten während des Transportes nicht beschädigt werden. Schneiden Sie das Weiße links und rechts ab. Sie müssen dabei nicht akkurat vorgehen, da jeder Rand überlappt und später während des Prozesses nachgeschnitten werden kann.

Legen Sie die Streifen aus, um die Bildübereinstimmung vor dem Anbringen zu überprüfen. Beachten Sie alle Inkonsistenzen innerhalb des Drucks. In diesem Fall die Tapete nicht anbringen sondern unseren Kundenservice informieren, der Ihnen bei Problemen weiterhilft. Sie bekommen auf keinen Fall die Anbringungskosten ersetzt.



## BEARBEITUNG DER WAND


3. Drehen Sie jeden Streifen um und feuchten Sie die Rückseite mit dem Schwamm. 10 Minuten einwirken lassen.
4. Wenn die 10 Minuten fast vorbei sind, tragen Sie den Kleber im ersten Abschnitt direkt auf der Wandoberfläche auf.



## AUFHÄNGEN DES ERSTEN TAPETENTEILS

**Tip:** Stellen Sie sicher, dass der erste Streifen gerade hängt, dies ist entscheidend für das erfolgreiche Anbringen Ihres Wandbildes. Verwenden Sie ein Lot oder eine Wasserwaage. Markieren Sie die Streifenbreite an der Wand, dies gibt Ihnen einen Anhaltspunkt für das gerade Aufhängen des ersten Streifens.

5. Hängen Sie den ersten Streifen auf und entfernen Sie sorgfältig alle Blasen oder Wellen mit einem weichen Pinsel oder einem Rake.

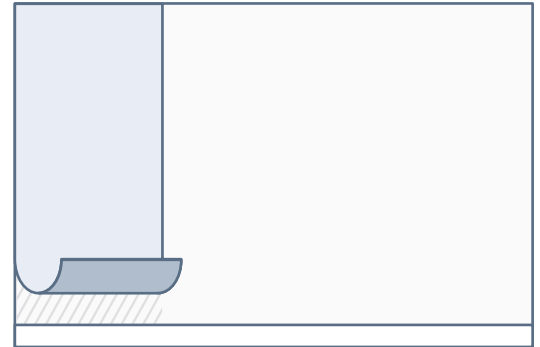



**WICHTIG:** Ziehen oder Strecken Sie das Material während der Installation nicht, arbeiten Sie von oben und lassen Sie den Streifen natürlich fallen, verwenden Sie besondere Sorgfalt, um ein Schleifen oder Verkratzen der bedruckten Oberfläche zu vermeiden.

## ÜBERLAPPEN SIE DIE TAPETENSTREIFEN

6. Aufhängen mehrerer Streifen. Ihr Wandbild wird mit 20 mm Überlappung gedruckt. Verwenden Sie die schwarze Schnittmarke oben und unten als Leitfaden zur Überlappung der Streifen auf der ersten. Optisch passen die Bilder beim Verbinden und Glätten. Verschieben Sie die Position, bis das Muster komplett passt.

7. Schneiden Sie alles überschüssige Papier an der Ober- und Unterseite jedes Streifens mit einem Messer oder einem Winkelmaß ab.

8. Mit einer geraden Kante und einem scharfen Messer schneiden Sie die Mitte der Überlappung beider Streifen (siehe Diagramm) ab. Beim Schneiden halten Sie das Messer immer gegen die Wand gedrückt, bewegen Sie das Kantenmaß beim Schneiden immer nach unten. Das Messer von der Wand zu entfernen, kann unebene Verbindungen erzeugen.

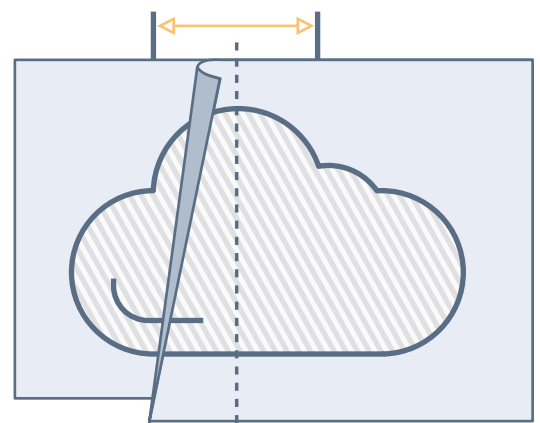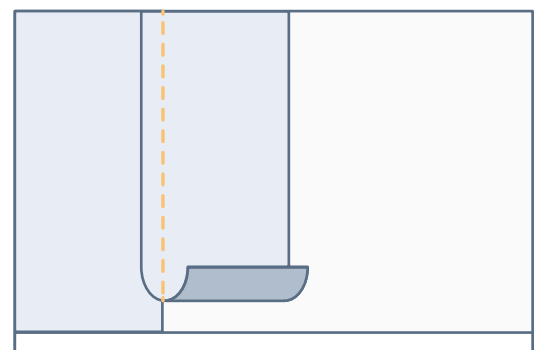


Schneiden

## ENTFERNEN SIE DIE ÜBERSTEHENDEN RESTE

9. Der obere Streifen sollte herunterfallen, während du abwärts schneidest. Wenn Sie den ganzen Rand geschnitten haben, heben Sie den überlappenden Streifen vorsichtig am Papier und ziehen Sie den dünnen Streifen nach unten weg. Falls erforderlich kann unterhalb der Verbindung etwas mehr Paste verwendet werden, um die Haftung zu gewährleisten.


10. Verwenden Sie eine Nahtrolle, um sicherzustellen, dass das Produkt gut verklebt ist.

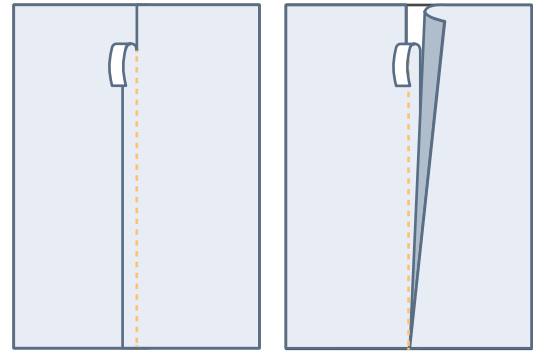

## WIEDERHOLEN BIS ZUR FERTIGSTELLUNG

11. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jedes Teil, bis alle Wandtapeten hängen. Schneiden Sie alle überstehenden Wandtapetenreste unter Verwendung eines Winkels und scharfer Messers.

Lehnen Sie sich zurück und bewundern Sie Ihre Arbeit

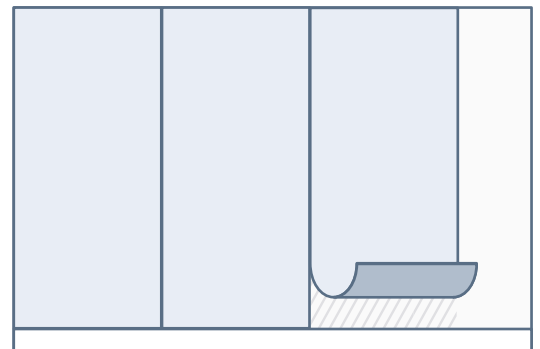



**ITALIANO**

**GUIDA ALL'INSTALLAZIONE**

Incolla il muro

Prima di attaccare il poster leggi bene le istruzioni per comprendere l'intero procedimento.

Se hai dei dubbi su qualche passaggio, chiama il nostro servizio clienti, che sarà felice di poterti aiutare.



Guarda il video dell'installazione

[www.muralswallpaper.com/it/installazione-video](http://www.muralswallpaper.com/it/installazione-video)

---

+44 (0) 151 708 5400

[www.muralswallpaper.com/it](http://www.muralswallpaper.com/it)

[contact@muralswallpaper.com](mailto:contact@muralswallpaper.com)

## PREPARAZIONE GENERALE

Elimina ogni traccia di carta da parati dalla superficie del muro. Assicurati che la superficie d'appoggio sia liscia, pulita, completamente asciutta, di colore uniforme e in buone condizioni.

La superficie deve essere libera da qualsiasi contaminante, come sporco, polvere, grasso, muffa o macchie d'inchiostro; queste sostanze possono ostacolare l'adesione. Segui le indicazioni specifiche per il tipo di superficie del tuo muro.

Cartongesso: elimina i chiodi, le viti, etc. Tutti i fori devono essere riempiti e spianati. Prepara la superficie con un primer a base di PVA e lascia asciugare prima di attaccare la carta.

Vernice a emulsione: provoca l'abrasione della superficie per creare una buona base. Lava e asciuga a fondo. Prepara la superficie con un primer a base di PVA e lascia asciugare prima di attaccare la carta.


Superfici porose (intonaco, stucco): Assicurati che l'intonaco vecchio sia stabile e privo di muffe. Assicurati che l'intonaco nuovo sia completamente asciutto. Prepara la superficie con un primer a base di PVA e lascia asciugare prima di attaccare la carta.

Superfici non porose (vetro, vernice lucida): Carteggia la superficie per creare una buona base. Lava e asciuga a fondo. Usa una colla specifica vinile su vinile (VOV).

## ATTREZZATURA

- Spazzola morbida per levigare
- Coltello affilato (Stanley/craft)
- Pennello o rullo per colla
- Adesivo premiscelato \*
- Filo a piombo / livella
- Rullo da tappeziere
- Forbici
- Regolo / riga
- Bord droit / règle

\* Usa soltanto colla premiscelata, la colla in polvere non offre un'adesione abbastanza forte.

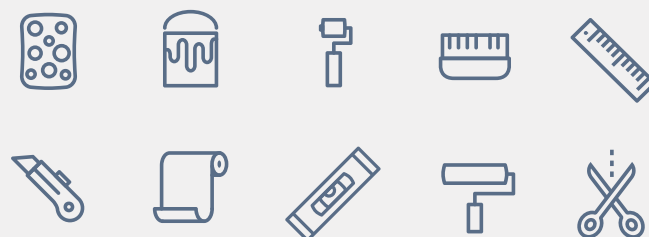

## STENDI IL MURALE

1. Srotola la carta da parati e separa i fogli. Individua tutti i pannelli e sistemali a terra secondo l'ordine in cui saranno attaccati, ogni foglio è numerato in basso a sinistra.

2. Tutti i murali hanno un bordo bianco per garantire che i bordi non siano stati danneggiati durante il trasporto. Ritaglia solo la parte bianca del lato sinistro e destro del pannello. Non è necessario essere molto precisi, poiché ciascun bordo sarà coperto e tagliato nuovamente.

Stendi i pannelli per controllare che l'immagine combaci prima dell'installazione. Se noti qualche incongruenza nella stampa, non procedere all'installazione. Il nostro servizio clienti può aiutarti a risolvere qualsiasi problema. In nessun caso compenseremo spese per l'installazione effettuata da terze parti.



## INCOLLA IL MURO

- Volta ciascun foglio e inumidisci leggermente la carta con l'aiuto di una spugna. Lascia assorbire per 10 minuti.
- Poco prima dello scadere dei dieci minuti, applica la prima parte di adesivo direttamente sulla superficie del muro.




## ATTACCA IL PRIMO PANNELLO

**Consiglio:** fai attenzione che il primo pannello sia dritto, questo è fondamentale per la riuscita dell'installazione del murale. Usa il filo a piombo o la livella per segnare la larghezza del pannello sulla parete, questo ti servirà da guida quando attaccherai il primo pannello e garantirà che sia attaccato dritto.

- Attacca il primo foglio e spiana tutte le bolle e le increspature con una spazzola morbida o una racla.

**IMPORTANTE:** Non tirare o stirare il materiale durante l'installazione. Lavora dall'alto e lascia che il poster cada naturalmente, prestando particolare attenzione a evitare la formazione di segni o graffi sulla superficie stampata.


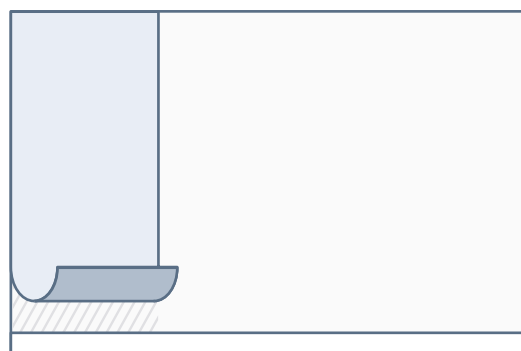


## SOVRAPPONI LA CARTA DA PARATI

- Quando attacchi più fogli: il tuo murale è stampato con una sovrapposizione di 20 mm. Usa il segno nero in basso e in alto come guida per sovrapporre il pannello sul primo. Confronta visivamente l'immagine alla giuntura e spiana la carta. Regola la posizione finché il motivo corrisponderà perfettamente.

- Ritaglia tutta la carta in eccesso in alto e in basso su ogni striscia usando un coltello e un regolo.


- Usando un regolo e un coltello affilato, taglia nel mezzo la sovrapposizione tra i pannelli (vedi schema). Mentre tagli, tieni sempre il coltello premuto sul muro, muovendo il regolo in basso man mano che tagli. Sollevare il coltello dal muro può rendere irregolare la giuntura.

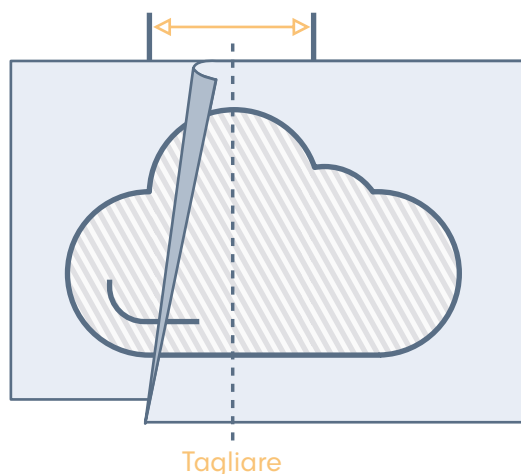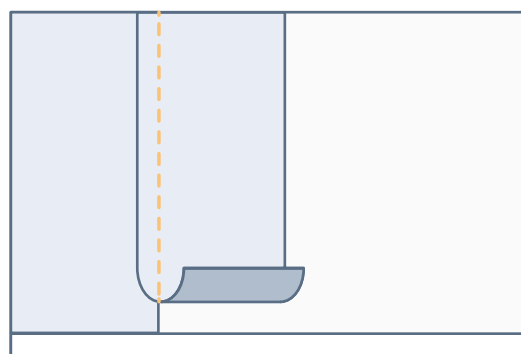

## RIMUOVI LA SOVRAPPOSIZIONE IN ECCESSO

9. La striscia superiore dovrebbe cadere quando tagli verso il basso. Una volta che hai tagliato fino in fondo, solleva delicatamente la parte sovrapposta del foglio di carta e rimuovi la sottile striscia da sotto. Se necessario, puoi applicare più colla sotto la giuntura per garantire l'adesione.


10. Usa il rullo da tappezziere per far sì che il prodotto aderisca bene sulla giuntura, e rimuovi subito con attenzione qualsiasi infiltrazione di adesivo con acqua fredda e una spugna.

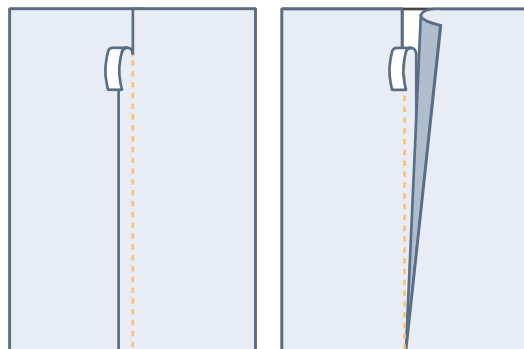

## RIPETI FINO A QUANDO AVRAI FINITO

11. Ripeti i precedenti passaggi per ogni foglio finché tutti i pannelli saranno installati. Ritaglia la carta da parati in eccesso con un regolo e un coltello affilato.

Rilassati e goditi la tua opera.

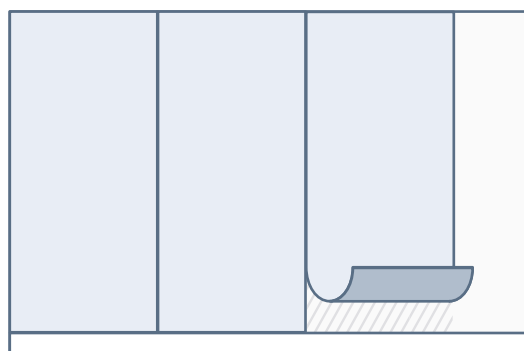

**ESPAÑOL**

**GUÍA DE INSTALACIÓN**

Pegar la pared

Tómese un momento para leer las instrucciones antes de colgarlo para asegurarse de que entiende todo el proceso. Si no está seguro de cualquiera de los pasos, por favor, llame a nuestro equipo de atención al cliente quienes estarán encantados de ayudarle.



Vea nuestro vídeo de instalación

[www.muralswallpaper.com/es/video-instalacion](http://www.muralswallpaper.com/es/video-instalacion)

---

+44 (0) 151 708 5400

[www.muralswallpaper.com/es](http://www.muralswallpaper.com/es)

[contact@muralswallpaper.com](mailto:contact@muralswallpaper.com)

## PREPARACIÓN GENERAL

Retire el antiguo papel de respaldo de la superficie de la pared. Asegúrese de que la superficie donde se cuelgue es suave, limpia y seca en profundidad, de un color uniforme y en buenas condiciones.

La superficie debe estar libre de contaminantes como suciedad, polvo, grasa, moho, manchas de tinta; cualquiera de ellas puede evitar que se produzca la adhesión. Siga las directrices para su superficie específica que aparece debajo.

Cartón yeso: retire todas las cabezas de puntas, tornillos, etc. Se deben rellenar y suavizar todos los agujeros. Prepare la superficie con un preparador basado en PVA y deje que se seque antes de colgarlo.

Pintura emulsionante: raspe la superficie para ofrecer una buena adhesión. Lávela y séquela bien. Prepare la superficie con un preparador basado en PVA y deje que se seque antes de colgarlo.


Superficie porosa (escayola, enfoscado) : Asegúrese de que la antigua escayola es estable y libre de moho. Asegúrese de que la nueva escayola está completamente seca. Prepare la superficie con un preparador basado en PVA y deje que se seque antes de colgarlo.

Superficie no porosa (cristal, esmalte): Raspe la superficie para ofrecer adhesión. Lávelo y séquelo bien. Use un adhesivo especializado vinilo sobre vinilo.

## HERRAMIENTAS

- Cepillo suave para suavizar
- Cuchilla afilada (Stanley/ artesano)
- Cepillo de pegar o rodillo
- Adhesivo ya mezclado \*
- Plomada / nivel de burbuja
- Rodillo de vetas
- Tijeras
- Regla / borde recto

\* Use pasta premezclada únicamente; el adhesivo en polvo no proporciona una adhesión suficientemente fuerte.

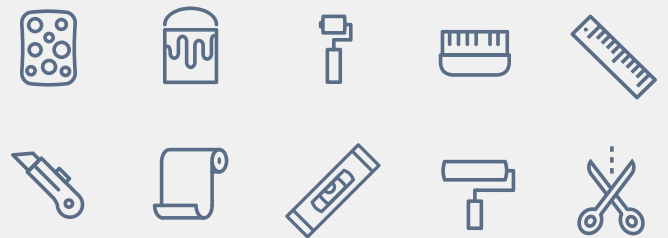


## DISEÑE SU MURAL

1. Desenrolle el papel pintado y separe las gotas. Identifique cada molde panel y disponga el orden para colgarlo en el suelo, con cada molde numerado en la parte inferior izquierda.

2. Todos los murales tienen un borde blanco para asegurar que los bordes no se dañan durante el tránsito. Recorte el blanco desde el lateral izquierdo y derecho del panel únicamente. No es necesario que sea totalmente preciso, ya que cada borde se solapará y se volverá a recortar más tarde en el proceso.

Disponga los paneles para comprobar que las imágenes concuerdan antes de la instalación. Si percibe cualquier inconsistencia en la impresión, por favor, no lo instale. Nuestro equipo de atención al cliente puede ayudarlo con cualquier problema. Bajo ninguna circunstancia podemos compensar el precio de la instalación por parte de terceras personas.

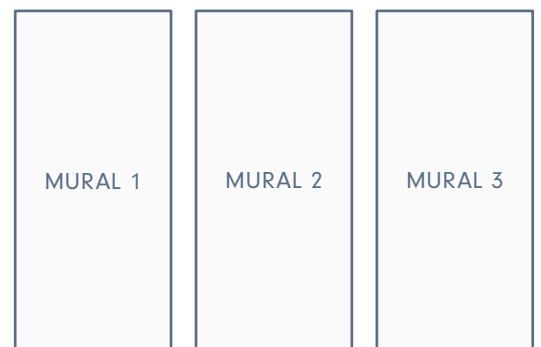



## ENCOLE LA PARED

3. Gire cada mural y humedezca ligeramente el papel de respaldo con una esponja. Deje que se seque durante 10 minutos.


4. Cuando hayan casi finalizado los diez minutos, aplique la primera capa del adhesivo directamente a la superficie de la pared.



## CUELGUE EL PRIMER PANEL

**Consejo:** asegúrese de que el primer panel cuelga recto; esto es vital para la instalación con éxito del mural. Use una plomada o un nivel de burbuja para marcar la anchura de los paneles en la pared: esto le brindará una guía cuando cuelgue el primer panel y se asegura que está colgado recto.

5. Cuelgue el primer mural y allane con cuidado cualquier burbuja u ondulaciones usando un cepillo suave o una escobilla.

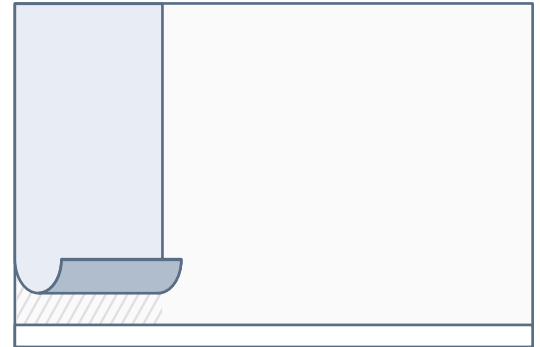



**IMPORTANTE:** no tire o estire el material durante la instalación. Trabaje desde la parte superior y deje que el papel pintado caiga de forma natural, teniendo especial cuidado en evitar en raspar o arañar la superficie impresa. particular care to avoid scuffing or scratching the printed surface.

## SOLAPAR EL PAPEL PINTADO

6. Cuando cuelgue múltiples murales: el mural está impreso con un solape de 20mm. Use la marca de corte negra situada en la parte superior e inferior como guía para solapar el panel en el primero. Haga coincidir visualmente la imagen en la junta y allánela. Ajuste la posición hasta que el modelo coincide completamente.

7. Recorte cualquier exceso de papel de la parte superior e inferior de cada mural usando un cuchillo y un borde recto.


8. Usando un borde recto y una cuchilla afilada, corte el medio del solape a través de ambos paneles (véase diagrama). Cuando corte, mantenga la cuchilla presionada contra la pared en todo momento, moviendo el borde recto hacia abajo mientras corta. Levantar la cuchilla de la pared puede provocar que la junta sea irregular.

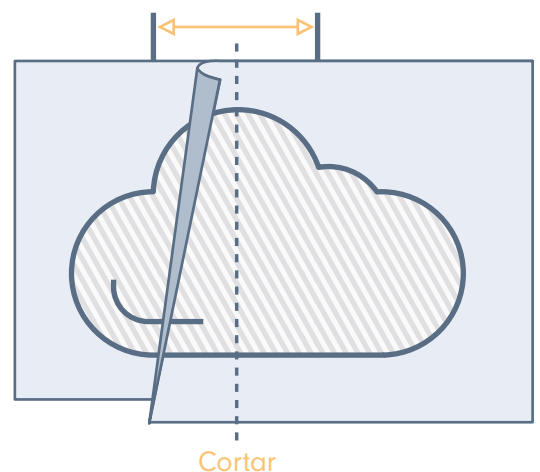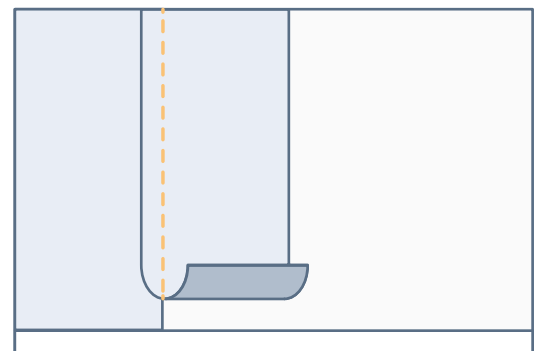

## RETIRAR EL EXCESO DE SOLAPE

9. La tira superior debe desprenderse a medida que corta hacia abajo. Una vez que la haya cortado toda, levante suavemente el mural que se solapa de papel y retire la tira fina de debajo. Si es necesario, se puede aplicar más cola bajo la junta para asegurar la adhesión.

10. Use un rodillo de vetas para asegurar que el producto esté bien fijado en la junta y retire con cuidado cualquier fuga de adhesivo inmediatamente con agua fría y una esponja.

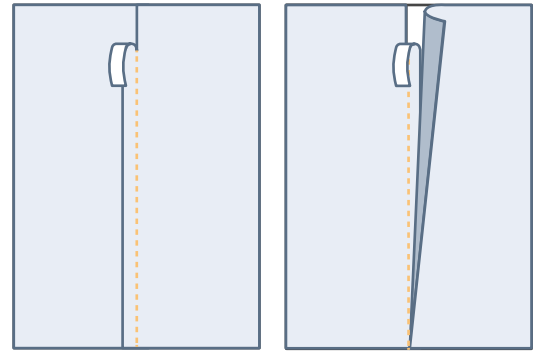

## REPÍTALO HASTA QUE ESTÉ ACABADO

11. Continúe las fases anteriores para cada mural hasta que todos los paneles estén instalados. Recorte cualquier exceso de papel pintado usando una cuchilla afilada y de borde recto.

Siéntese y disfrute de su trabajo manual.

